



Prodotti & servizi  
Προϊόντα & εξυπηρέτηση



**MOTORRAD**  
BEST BRAND 2019  
Kategorie:  
Öle/Schmiermittel

Ausgabe 7/2019



# Il materiale promozionale LIQUI MOLY per il motociclo – commercio e officina: Η ενίσχυση πωλήσεων LIQUI MOLY για τους εμπόρους και τα συνεργεία μοτοσικλετών:



Poster Schrötter/ Lüthi DIN A1, N. parte 51335  
Αφίσα Schrötter/ Lüthi DIN A1, Κωδικός: 51335



Cartellone pubblicitario  
Motorbike, 594 x 745 mm,  
N. parte 9911

Διαφημιστικός πινακας  
Motorbike, 594 x 745 mm,  
Κωδικός: 9911

**LIQUI MOTORBIKE**

Date of oil change: \_\_\_\_\_ with:

Motorbike 4T Synth 5W-40  Motorbike 4T 10W-40  
 Motorbike 4T Synth 10W-50  Motorbike 4T 10W-50  
 Motorbike 4T Synth 15W-40  Motorbike 4T 15W-50  
 Motorbike 60 Synth 20W-50  Motorbike 4T 20W-50  
 Motorbike 4T 5W-40 RC Street  Motorbike 4T 10W-40 Basic

Oil filter  changed  
 Brake fluid  checked  changed  
 Coolant  refilled  changed  
 Fork oil  checked  changed  
 Gear oil  checked  changed  
 Shock-absorber oil  refilled  changed

With best repairs:

Etichette adesive cambio  
dell'olio Motorbike,  
N. parte 50851

Αυτοκόλλητο αλλαγής  
λαδιών Motorbike,  
Κωδικός: 50851




Etichette adesive  
Motorbike,  
N. parte 8543

Αυτοκόλλητο  
Motorbike,  
Κωδικός: 8543

Armadio olio per moto per  
l'officina moto professionale,  
N. parte 29034

Ερμάριο λαδιών Motorbike  
για το επαγγελματικό συνεργείο  
μοτοσικλετών, Κωδικός: 29034

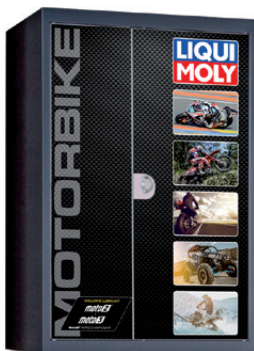

Contenuto personalizzabile con confezioni da 20 litri e 1 litro.  
Πλήρωση όπως επιθυμείτε με συσκευασίες 20 λίτρων  
και 1 λίτρου.

**Sviluppato  
appositamente  
da LIQUI MOLY**  
Ειδικά εξελεγχμένη  
φόρμουλα LIQUI MOLY



Topper motorbike per Futura  
Shop, N. parte 50160

Motorbike Topper για  
Futura-Shop, Κωδικός: 50160

Futura Shop, vuoto\*,  
N. parte 9989

Futura-Shop, άδειο\*,  
Κωδικός: 9989

Elementi laterali per  
Futura-Shop Motorbike  
(2 parti), N. parte. 5247

Πλευρικά τμήματα για  
Futura-shop Motorbike  
(2 μέρη), Κωδικός: 5247

L'applicazione degli elementi  
laterali è molto semplice. Non  
sono necessari né attrezzi né  
materiale di fissaggio.

Η τοποθέτηση των πλευρικών  
τμημάτων είναι πανεύκολη. Δεν  
χρειάζονται ούτε εργαλεία ούτε  
υλικά στερέωσης.



Shooter 4our/ 6ix Box  
N° de ref. 20406

Shooter 4our/ 6ix Box  
Κωδικός: 20564



Espositore da banco Motorbike,  
vuoto\*, N. parte 9965/9925

Motorbike προθηκη, άδειο\*,  
Κωδικός: 9965/9925



Motociclette Utenti Finali,  
N. parte 50255

Φυλλαδιο τελικών  
καταναλωτών Motorbike,  
Κωδικός: 8579

Tego-Metal-Scaffale 65 cm,  
vuoto, N. parte 9969  
Ράφι Tegometall 65 cm,  
άδειο, Κωδικός: 9969

Tego-Metal-Scaffale 125 cm,  
vuoto, N. parte 9988  
Ράφι Tegometall 125 cm,  
άδειο, Κωδικός: 9988

Topper motorbike per Tego-  
Metal-Scaffale, N. parte 9603  
Motorbike Topper για Ράφι  
Tegometall, Κωδικός: 9603

Prendere 1 pezzo per lo scaffale # 9969  
e 2 pezzi per lo scaffale # 9988!  
Πάρτε 1 τεμάχιο για το ράφι # 9969  
και 2 τεμάχια για το ράφι # 9988!

Prospetto cambio olio  
per motociclette,  
N. parte 8769

Πινακίδα λαδιού,  
Κωδικός: 8769



Qui può trovare l'olio motore  
adatto alla Sua moto!

Εδώ θα βρείτε το σωστό λάδι  
κινητήρα για τη μοτοσικλέτα σας!

\*Contenuto dell'espositore standard: su richiesta o consultabile su Internet. Sono possibili anche espositori personalizzati con contenuto differente.

\*Βασικός εξοπλισμός μετά από ερώτηση ή/και στο διαδικτυο. Δυνατότητα εξοπλισμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.



### Motorbike MoS<sub>2</sub> Shooter

Diminuisce l'attrito e l'usura riducendo così il consumo di olio e di carburante. Aumenta la stabilità di funzionamento del motore e ne diminuisce le anomalie.

Μειώνει την τριβή και τη φθορά μειώνοντας έτσι την κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες.

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Adatto a tutti i motori a 2 e a 4 tempi. 20 ml (1 tubetto) sufficiente per 1 l di olio motore. Con motori a 2 tempi: 10 ml per ogni 10 l di miscela di carburante o 20 ml per ogni 400 ml di olio per motori a 2 tempi. Testato per catalizzatore.

20 ml	24	<b>20555</b>
20 ml	24	<b>3444</b> <sup>25</sup>
20 ml	24	<b>20561</b> <sup>86</sup>
20 ml	24	<b>20563</b> <sup>88</sup>
20 ml	24	<b>20574</b> <sup>246</sup>
20 ml	24	<b>20575</b> <sup>245</sup>

Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες 2T και 4T. 20 ml (1 σωληνάριο) επαρκούν για 1 l λιπαντικού κινητήρα. Σε κινητήρες 2T: 10 ml ανά 10 l μείγματος καυσίμου ή 20 ml σε 400 ml λιπαντικού κινητήρα 2T. Ελεγμένο σε καταλύτες.



### Motorbike Oil Additive

Con antiattrito MoS<sub>2</sub>. Riduce l'usura fino al 50% (scientificamente provato). Pertanto, estende la durata di servizio del motore. Il motore è più efficiente e riduce il consumo di olio e carburante. Maggiore linearità del motore, meno guasti. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Προστασία κινητήρα από φθορές με βάση το διθειούχο μολυβδαίνιο (MoS<sub>2</sub>). Επιστημονικά αποδεδειγμένη μείωση των φθορών. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί πιο ομαλά, η κατανάλωση λιπαντικού και καυσίμου μειώνεται. Αυξάνει την αθόρυβη λειτουργία του κινητήρα και μειώνει τις δυσλειτουργίες. Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με απευθείας μίξη ή αυτόματο σύστημα λίπανσης.

Per tutti i motori a 4 e 2 tempi con lubrificazione separata e miscelata. Utilizzabile anche con frizioni multidisco in bagno d'olio. Dosaggio consigliato a ogni cambio d'olio o, per motori a 2 tempi, a ogni rifornimento di carburante. Motori a 4 tempi: 30 ml per ogni litro di olio motore o 20 ml per frizioni in bagno d'olio. Motori a 2 tempi con lubrificazione separata: 20 ml per ogni litro d'olio 2 tempi o con lubrificazione miscelata. 10 ml per 10 l di miscela.

125 ml	6	<b>1580</b> <sup>1</sup>
--------	---	--------------------------

Για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και ανάμιξη με βενζίνη. Δυνατότητα χρήσης και σε υγρούς πολύδισκους συμπλέκτες. Προτεινόμενη δόσολογία σε κάθε αλλαγή λαδιού ή, στους δίχρονους κινητήρες, σε κάθε ανεφοδιασμό καυσίμου. Τετράχρονοι κινητήρες: 30 ml ανά λίτρο λιπαντικού κινητήρα ή, με υγρό συμπλέκτη, 20 ml. Δίχρονοι κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση: 30 ml ανά λίτρο λιπαντικού δίχρονου κινητήρα ή με ανάμιξη με βενζίνη. 10 ml ανά 10 l μείγματος.



### Motorbike Engine Flush Shooter

Liquido detergente per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non contaminato da quello vecchio possono quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθίσεις, ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του παλαιού λιπαντικού. Ο «καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να αναπτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Lava e pulisce i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporizia del circuito dell'olio e della qualità di olio utilizzata.

80 ml	24	<b>3028</b>
80 ml	24	<b>20597</b> <sup>25</sup>
80 ml	24	<b>7242</b> <sup>46</sup>
80 ml	24	<b>20562</b> <sup>86</sup>
80 ml	24	<b>20576</b> <sup>88</sup>
80 ml	24	<b>20920</b> <sup>224</sup>
80 ml	24	<b>7901</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>20579</b> <sup>245</sup>
80 ml	24	<b>20580</b> <sup>272</sup>
80 ml	24	<b>20582</b> <sup>314</sup>

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε μοτοσικλές με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της χρησιμοποιούμενης ποιότητας λιπαντικού.



### Motorbike Engine Flush

Liquido detergente per l'eliminazione dei depositi dannosi all'interno del motore. Scioglie i leganti di morchia e vernici. Tutti i tipi di residui solubili e insolubili in olio vengono portati in sospensione ed eliminati dal circuito dell'olio al momento del cambio dell'olio. Il motore liberato dai depositi e dalle impurità e l'olio nuovo non contaminato da quello vecchio possono quindi essere sfruttati al massimo delle loro prestazioni.

Ειδικό πρόσθετο καθαρισμού του κυκλώματος λίπανσης και του κινητήρα εσωτερικά. Τα υψηλής απόδοσης πρόσθετα διασποράς και καθαρισμού που περιέχει, διαλύουν την «λάσπη» και τις κολλώδεις -ρητινώδεις επικαθίσεις, ώστε αυτές να παρασυρθούν κατά το άδειασμα του χρησιμοποιημένου λιπαντικού. Ο «καθαρός» πλέον κινητήρας, χωρίς τις επιβαρύνσεις αυτές, μπορεί να αναπτύξει πλέον την πλήρη ισχύ του.

Lava e pulisce i circuiti dell'olio delle motociclette con motori a benzina a 4 tempi. La frequenza di utilizzo dipende dal grado di sporizia del circuito dell'olio e della qualità di olio utilizzata.

250 ml	6	<b>1657</b> <sup>1</sup>
250 ml	6	<b>5922</b> <sup>223</sup>
250 ml	6	<b>20862</b> <sup>224</sup>

Καθαρίζει και πλένει κυκλώματα λίπανσης σε μοτοσικλές με τετράχρονους βενζινοκινητήρες. Η συχνότητα της χρήσης εξαρτάται από το βαθμό ρύπανσης του κυκλώματος λίπανσης και της χρησιμοποιούμενης ποιότητας λιπαντικού.



### Motorbike 4T Shooter

Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consumo di carburante. Protegge l'intero impianto di alimentazione del carburante dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. Testato sui catalizzatori.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Da miscelare alla benzina per tutti i motori a 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per 5-10 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός). 80 ml επαρκούν για καύσιμο 5 έως 10 l. Προσθήκη σε κάθε ανεφοδιασμό.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. ΜΣ	N. parte Κωδικός
80 ml	24	3824
80 ml	24	7822 <sup>25</sup>
80 ml	24	7829 <sup>46</sup>
80 ml	24	7837 <sup>86</sup>
80 ml	24	7818 <sup>88</sup>
80 ml	24	8292 <sup>224</sup>
80 ml	24	7916 <sup>245</sup>
80 ml	24	7824 <sup>246</sup>
80 ml	24	20598 <sup>265</sup>
80 ml	24	20583 <sup>272</sup>
80 ml	24	20594 <sup>286</sup>
80 ml	24	20578 <sup>297</sup>
80 ml	24	20586 <sup>314</sup>
80 ml	24	20587 <sup>343</sup>



### Motorbike 4T Bike-Additive

Aumenta le prestazioni del motore. Rimuove i depositi nell'impianto di alimentazione del carburante, da valvole, candele e dalla camera di combustione, impedendo che si riformino. In questo modo diminuisce anche il consumo di carburante. Protegge l'intero impianto di alimentazione del carburante dalla corrosione. Impedisce la formazione di ghiaccio nel carburatore. Testato sui catalizzatori.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, τις βαλβίδες, τα μπουζί καθώς και από το θάλαμο καύσης και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και η κατανάλωση καυσίμου. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ. Κατάλληλο και για καταλυτικούς κινητήρες.

Aggiungere al carburante di tutti i motori di motociclette a 4 tempi (aspirati e a iniezione). 125 ml sono sufficienti per 15-20 litri di carburante. Da aggiungere ad ogni rifornimento.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους κινητήρες (καρμπυρατέρ και ηλεκτρονικός ψεκασμός). 125 ml επαρκούν για καύσιμο 15 έως 20 l. Προσθήκη σε κάθε ανεφοδιασμό.

125 ml	6	1581 <sup>15</sup>
125 ml	6	5918 <sup>223</sup>
125 ml	6	20863 <sup>224</sup>



### Motorbike 2T Bike-Additive

Disgrega i residui nei canali di entrata e di scarico nonché nei carburatori. Protegge l'impianto di alimentazione dalla corrosione. Favorisce bassi valori di scarico e riduce il consumo di benzina. Ecocompatibile. Un motore più pulito è anche sinonimo di maggiori prestazioni. Testato per la compatibilità con i convertitori catalitici.

Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα. Απομακρύνει τις επικαθίσεις από το σύστημα τροφοδοσίας, καθώς και από τα κανάλια εισαγωγής και εξαγωγής και εμποδίζει τον επανασχηματισμό τους. Προστατεύει από διάβρωση ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Ελεγμένο σε καταλύτες. Οι καθαρότεροι κινητήρες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο και μειώνουν την εκπομπή ρύπων.

Adatto per tutti i motori a 2 tempi con miscela o lubrificazione separata. Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 5 l di carburante.

Για όλους τους δίχρονους κινητήρες με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Ένα γέμισμα της μεζούρας (25 ml) επαρκεί για 5 l καύσιμου ή μίγμα καυσίμου.

250 ml	6	1582 <sup>1</sup>
250 ml	6	20859 <sup>224</sup>



### Motorbike Speed Shooter

Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprietà detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle più moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida più divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia più facilmente e gira in modo più regolare.

Το πρόσθετο Motorbike Speed Additiv είναι ένας σύγχρονος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα που βελτιώνουν την επιτάχυνση, καθαρίζουν και προστατεύουν τα υλικά κατασκευής. Με σύνθεση σύμφωνα με το υψηλότερο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις των κινητήρων, των υλικών και των συνθηκών λειτουργίας, φροντίζοντας για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση επιτυγχάνοντας βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα μπρος και λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Per motori a benzina a 2 e 4 tempi (carburatore e iniettori). 80 ml sono sufficienti per max. 10 litri di carburante. Impiego consigliato ad ogni rifornimento!

Για δίχρονους και τετράχρονους βενζινοκινητήρες (καρμπυρατέρ και ψεκασμό). 80 ml επαρκούν για έως 10 λίτρα καυσίμου. Προτείνεται η χρήση σε κάθε ανεφοδιασμό με καύσιμα!

80 ml	24	3823
80 ml	24	7820 <sup>25</sup>
80 ml	24	7825 <sup>46</sup>
80 ml	24	7836 <sup>86</sup>
80 ml	24	7817 <sup>88</sup>
80 ml	24	8265 <sup>224</sup>
80 ml	24	7915 <sup>245</sup>
80 ml	24	7823 <sup>246</sup>
80 ml	24	20596 <sup>265</sup>
80 ml	24	20581 <sup>272</sup>
80 ml	24	20592 <sup>286</sup>
80 ml	24	20577 <sup>297</sup>
80 ml	24	20584 <sup>314</sup>
80 ml	24	20585 <sup>343</sup>



### Motorbike Speed Additive

Una moderna combinazione di sostanze attive prive di cenere attive miglioranti l'accelerazione e con proprietà detergenti, disperdenti e protettive. Basato sulle più moderne tecnologie per additivi e carburanti, soddisfa i requisiti degli odierni motori, carburanti e condizioni di esercizio. Assicura una guida più divertente consentendo di sfruttare tutta la potenza del motore. Il motore si avvia più facilmente e gira in modo più regolare.

Μοντέρνος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα με χαρακτηριστικά βελτίωσης επιτάχυνσης, καθαρισμού, διασποράς και προστασίας των υλικών κατασκευής. Μελετημένο σύμφωνα με το τελευταίο επίπεδο της τεχνολογίας πρόσθετων και καυσίμων, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των σημερινών κινητήρων, υλικών λειτουργίας και συνθηκών λειτουργίας. Φροντίζει για μεγαλύτερη απόλαυση στην οδήγηση χάρη στη βέλτιστη εκμετάλλευση της ισχύος. Ο κινητήρας παίρνει ευκολότερα εμπρός και εκτός αυτού λειτουργεί πιο αθόρυβα.

Da aggiungere al carburante di tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi.

Προσθήκη στο καύσιμο σε όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες.

150 ml	6	3040 <sup>1</sup>
150 ml	6	5920 <sup>223</sup>
150 ml	6	20860 <sup>224</sup>





**Motorbike Stabilizzatore per benzina |  
Motorbike Σταθεροποιητής Βενζίνης**

Conserva e protegge il carburante dall'invecchiamento e l'ossidazione. Impedisce la corrosione nell'intero impianto carburante. Garantisce una messa fuori servizio senza problemi di motociclette, scooter, quad, motoslitte e altri veicoli con motori a benzina a due e quattro tempi. Aumenta la sicurezza di esercizio. Con effetto prolungato.

Συντηρεί και προστατεύει το καύσιμο από γήρανση και οξείδωση. Αποτρέπει τη διάβρωση σε ολόκληρο το σύστημα τροφοδοσίας. Εξασφαλίζει αποτελεσματικό παροπλισμό μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, quad, snowmobile, και λοιπών δίχρονων και τετράχρονων βενζινοκινητήρων. Αυξάνει την ασφάλεια λειτουργίας. Με δράση μεγάλης διάρκειας.

**Area di utilizzo**  
Πεδίο χρήσης

**Cont.** **Unità conf.** **N. parte**  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Adatto a tutti i motori a benzina a 4 e 2 tempi – in particolare per l'impiego preventivo. Testato per turbo e catalizzatore.

250 ml	6	3041	1
250 ml	6	5921	223
250 ml	6	20861	224

Κατάλληλο για όλους τους τετράχρονους και δίχρονους βενζινοκινητήρες – ιδίως για προληπτική χρήση. Ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες.



**Motorbike Performance Set**

Composto da:  
1 x Motorbike 4T Bike-Additive (n. parte 1581)  
1 x Motorbike Stabilizzatore per benzina (n. parte 3041)

αποτελείται από:  
1 x Motorbike 4T Bike Additive (αρ. είδ. 1581)  
1 x Motorbike Σταθεροποιητής Βενζίνης (αρ. είδ. 3041)

1 Pz	6	3034	15
------	---	------	----



**Motorbike Detergente per radiatore |  
Motorbike Καθαριστικό ψυγείου**

Concentrato per la pulizia dei circuiti di raffreddamento. I depositi nel sistema di raffreddamento / riscaldamento formano delle barriere che ostacolano lo scambio di calore, bloccano le valvole termostatiche e i meccanismi di regolazione. Temperature troppo elevate del motore causano un funzionamento poco economico, con una forte usura e a elevato rischio di danneggiamento. Rimuove i depositi d'olio e calcarei, garantendo una temperatura e una sicurezza di esercizio del motore ottimali. Non contiene acidi e soluzioni alcaline aggressive.

Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης. Επικαθίσεις στο σύστημα ψύξης/θέρμανσης δημιουργούν εμπόδια στην εναλλαγή θερμότητας, βουλώνουν τις βαλβίδες του θερμοστάτη και τους μηχανισμούς ρύθμισης. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του κινητήρα αφήνουν τον κινητήρα να λειτουργεί αντιοικονομικά, με μεγάλες φθορές και μεγάλο κίνδυνο πρόκλησης ζημιών. Απομακρύνει επικαθίσεις που περιέχουν λάδια και άλατα ασβεστίου, φροντίζει για τέλεια θερμοκρασία του κινητήρα και ασφάλεια στη λειτουργία. Δεν περιέχει ισχυρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα.

Adatto a tutti i circuiti del liquido di raffreddamento. Compatibile con tutti gli additivi per liquidi di raffreddamento e antigelo.

150 ml	6	3042	1
150 ml	6	5923	223

Κατάλληλο για όλα τα κυκλώματα ψύξης. Συμβατό με όλα τα συνηθισμένα πρόσθετα ψυκτικών υγρών και αντιπαγωτικά.



**Motorbike Sigillante per radiatore |  
Motorbike Στεγανοποιητικό ψυγείου**

Dispersione per il ripristino della tenuta degli impianti di raffreddamento ad acqua. Incrinature capillari e piccoli punti non a tenuta vengono ermetizzati in modo affidabile. Può essere impiegato a scopo preventivo per garantire la massima efficacia degli interventi di riparazione sull'impianto di raffreddamento. La dispersione solida e stabilizzata in una fase disperdente liquida.

Διάλυμα για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματος κυκλωμάτων νερού ψύξης. Στεγανοποιεί αζιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί προληπτικά για την πρόληψη μιας επισκευής στο σύστημα ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.

Per la sigillatura di piccole perdite negli impianti del liquido di raffreddamento con e senza filtro per liquido di raffreddamento. Adatto anche per radiatori in alluminio e plastica.

125 ml	6	3043	1
125 ml	6	5924	223

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε συστήματα ψύξης με και χωρίς φίλτρο ψυκτικού υγρού. Κατάλληλο και για ψυγεία αλουμινίου και πλαστικά ψυγεία.

**OLI MOTORE A 4 TEMPI STREET | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET**

completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race**

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

1 l	6	2592	216
1 l	6	1750	224
4 l	4	1685	216
20 l	1	2720	1
20 l	1	20851	224
60 l	1	2593	8
205 l	1	2594	8

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για спор χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

<sup>1</sup> D - GB - I - E - P <sup>8</sup> D - GB <sup>15</sup> D - GB - I <sup>216</sup> BOOKLET <sup>223</sup> D - F - I - GR <sup>224</sup> JP

completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε κομπλεταμεντε σιντετικο. Περ πρεστανζιονε μαξιματε και προτεζιονε οττιμαλε δελ μοτορε ιν tutte le condizιονε d'εσερτζιο. Κονβιντε περ una περφεττα λυβριφικαζιονε, una pulzια eccelleντε δελ μοτορε, ecceζιοναλι βαλορι d'αττριτο e un'υσυρα μιναμα. Γαρανζια d'ινεστι e diσιννεστι δελλα φριζιονε e cambι μαρτζια δελκατε che αυμεντανο δεκισαμεντε ιλ πιακερε dι guιδαρε. Τεστατο περ καταλizzατορε e ιν γαρα.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Adatto all'impiego sportivo. Per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. ΜΣ	N. parte Κωδικός
1 l	6	20753 <sup>216</sup>
4 l	4	20754 <sup>216</sup>
20 l	1	21339 <sup>8</sup>
60 l	1	20755 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε κομπλεταμεντε σιντετικο. Πρεστανζιονε e προτεζιονε μαξιματε δελ μοτορε ιν tutte le condizιονε d'υσο. Una λυβριφικαζιονε οττιμαλε, una pulzια eccelleντε δελ μοτορε, ecceζιοναλι βαλορι dι αττριτο e un'υσυρα μιναμα sono garantiti coσi come ινεστι e diσιννεστι δελλα φριζιονε e cambι μαρτζια dolci e precisi. Ιν questo modo αυμεντα considerevolmente ιλ πιακερε dι guιδαρε. Τεστατο περ καταλizzατορι. Τεστατο ιν γαρα.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1502 <sup>216</sup>
1 l	6	1751 <sup>224</sup>
4 l	4	1686 <sup>216</sup>
20 l	1	1567 <sup>8</sup>
20 l	1	20852 <sup>224</sup>
60 l	1	1564 <sup>8</sup>
205 l	1	1569 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεστανζιονε κομπλεταμεντε σιντετικο. Πρεστανζιονε e προτεζιονε μαξιματε δελ μοτορε ιν tutte le condizιονε d'υσο. Una λυβριφικαζιονε οττιμαλε, una pulzια eccelleντε δελ μοτορε, ecceζιοναλι βαλορι dι αττριτο e un'υσυρα μιναμα sono garantiti coσi come ινεστι e diσιννεστι δελλα φριζιονε e cambι μαρτζια dolci e precisi. Ιν questo modo αυμεντα considerevolmente ιλ πιακερε dι guιδαρε. Τεστατο περ καταλizzατορι. Τεστατο ιν γαρα.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1525 <sup>216</sup>
1 l	6	20853 <sup>224</sup>
4 l	4	1687 <sup>216</sup>
20 l	1	1527 <sup>8</sup>
60 l	1	2724 <sup>8</sup>
205 l	1	21109 <sup>8</sup>



**Motorbike HD Synth 20W-50 Street**

Ολίο μοτορέ κομπλεταμεντε σιντετικο, σβιλλυπατο αποσπαταμεντε περ l'ιμπεγιο ιν μοτορι dι μοτοκιτλεττε a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua, specialmente per Harley Davidson. Olii base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito.

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών, ειδικά για Harley Davidson. Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Per numerosi motori Harley Davidson V-Twin per i quali è prescritto l'impiego di un olio motore sintetico con viscosità 20W-50. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

Για πολυάριθμους κινητήρες V-Twin της Harley Davidson, για τους οποίους προβλέπεται συνθετικό λιπαντικό κινητήρα με ιξώδες 20W-50. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3816 <sup>216</sup>
1 l	6	20858 <sup>224</sup>
4 l	4	3817 <sup>216</sup>
20 l	1	3818 <sup>8</sup>
60 l	1	3819 <sup>8</sup>
205 l	1	3820 <sup>8</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race**

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garanzia di una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima, nonché di innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia delicati che aumentano decisamente il piacere di guidare. Testato per catalizzatore. Testato in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per l'impiego sportivo. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	12	20826 <sup>216</sup>
-----	----	----------------------

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**Motorbike 4T 5W-40 HC Street**

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων με βάση την τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	20750 <sup>216</sup>
4 l	4	20751 <sup>216</sup>
20 l	1	21226 <sup>8</sup>
60 l	1	20752 <sup>8</sup>
205 l	1	21122 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T 10W-30 Street**

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	2526 <sup>216</sup>
1 l	6	1754 <sup>224</sup>
4 l	4	1688 <sup>216</sup>
20 l	1	3015 <sup>8</sup>
60 l	1	2531 <sup>8</sup>
205 l	1	2544 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T 10W-40 Street**

Olio motore ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1521 <sup>216</sup>
1 l	6	1755 <sup>224</sup>
4 l	4	1243 <sup>216</sup>
20 l	1	1562 <sup>8</sup>
20 l	1	20854 <sup>224</sup>
60 l	1	1563 <sup>8</sup>
205 l	1	1568 <sup>8</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**Motorbike 4T 15W-50 Street**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η σμαλή σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. ΜΣ	N. parte Κωδικός
1 l	6	2555 <sup>216</sup>
1 l	6	1756 <sup>224</sup>
4 l	4	1689 <sup>216</sup>
20 l	1	2722 <sup>1</sup>
60 l	1	2565 <sup>8</sup>
205 l	1	2566 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T 10W-40 Formula**

Ολίο μοτορε ad alto rendimento sviluppato per l'impiego in motori di motocicletta a quattro tempi raffreddati ad aria o ad acqua. Oli base selezionati e additivi di alta qualità garantiscono una lubrificazione ottimale, un'eccellente pulizia del motore e ottimi valori d'attrito. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων, μελετημένο για χρήση σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες μοτοσικλετών. Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και υψηλής ποιότητας πρόσθετα φροντίζουν υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας για τέλεια λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα και εξαιρετικές τιμές τριβής. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Concepito appositamente per l'utilizzo in tutte le stagioni su motociclette da strada, da corsa e scooter normalmente o fortemente sollecitati. Ideale per l'impiego con o senza frizione in bagno d'olio.

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση όλες τις εποχές του έτους σε μηχανές δρόμου και αγωνιστικές μηχανές καθώς και σκούτερ για κανονικές έως μεγάλες καταπονήσεις. Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

800 ml	6	3036 <sup>8</sup>
--------	---	-------------------



**Motorbike 4T 0W-30 Scooter**

Ολίο μοτορε High Performance basato su tecnologia di sintesi. Garantisce prestazioni massime e protegge il motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima.

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστατεύει τον κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Εξασφαλίζει ιδανική λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά.

Specifiche e classificazioni: ACEA A5/B5  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: ACEA A5/B5

Sviluppato appositamente per motori a 4 tempi raffreddati ad acqua sottoposti a sollecitazioni normali o elevate.

Ειδικά εξελιγμένο για υδρόψυκτους κινητήρες 4T, με κανονική ή έντονη καταπόνηση.

1 l 1 L	6	21153 <sup>216</sup>
---------	---	----------------------



**Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter**

Ολίο μοτορε High Performance basato su tecnologia di sintesi. Per prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori d'attrito e un'usura minima.

Λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Παρέχει μέγιστη ισχύ και αξιόπιστη προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ιδανική λίπανση, εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, εξαιρετικές τιμές τριβής και ελάχιστη φθορά.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Kymco, Piaggio

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2  
Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές: Kymco, Piaggio

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua esposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Per chi guida sportivo.

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε κανονική αλλά και ακραία χρήση σπορτίφ οδηγών.

1 l	6	20829 <sup>216</sup>
4 l	4	20830 <sup>216</sup>
20 l	1	20831 <sup>8</sup>

a base minerale | ορυκτά



**Motorbike 4T 10W-40**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Prestazioni e protezione ottimali del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η σμαλή σύμπλεξη και η αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3044 <sup>216</sup>
1 l	6	1749 <sup>224</sup>
4 l	4	3046 <sup>216</sup>
20 l	1	3047 <sup>8</sup>
60 l	1	3048 <sup>8</sup>
205 l	1	3049 <sup>8</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.



a base minerale | ορυκτά



**Motorbike 4T 20W-50 Street**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε βασατο συ ολίο μινεραλι σελεζιονατι. Πρεσταζιονε ε τεπροτεζιονε οττιμαλι δελ μοτορέ ιν tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	1500 <sup>216</sup>
1 l	6	20855 <sup>224</sup>
4 l	4	1696 <sup>216</sup>
20 l	1	1560 <sup>8</sup>
60 l	1	1561 <sup>8</sup>
205 l	1	3829 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T 20W-50 Basic Street**

Ολίο μοτορέ di qualità βασατο συ ολίο μινεραλι σελεζιονατι. Προτεζζε ιλ μοτορέ ιν modo affidabile. Garantisce anche in condizioni estreme una lubrificazione sicura. Un'attenuazione ottimale della rumorosità e una buona protezione dall'usura sono assicurate come pure un innesto e un disinnesto morbido della frizione e delle marce. Testato su veicoli con catalizzatore.

Δοκιμασμένο λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα. Εξασφαλίζει ακόμη και σε ακραίες συνθήκες ασφαλή λίπανση. Η ιδανική μείωση θορύβων και η καλή προστασία από τη φθορά είναι δεδομένες καθώς και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Κατάλληλο για τετράχρονους κινητήρες, ιδιαίτερα σε παλαιότερες μοτοσικλές, των οποίων οι κατασκευαστές προδιαγράφουν λιπαντικό αυτού του ιξώδους. Κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλές με υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	20728 <sup>216</sup>
4 l	4	20729 <sup>216</sup>
60 l	1	20730 <sup>8</sup>



**Motorbike HD-Classic SAE 50 Street**

Ολίο μοτορέ αδ αππλικαζιονε σιγγολα. Da utilizzare sulle motociclette classiche. Particolarmente adatto per Harley Davidson. Elevate resistenza all'usura ed eccezionale protezione anticorrosiva. Assoluta stabilità ai tagli. Garantisce un funzionamento lineare del motore e una maggiore durata di vita. Basso perdita di evaporazione e consumo ridotto di olio.

Μονότυπο λιπαντικό κινητήρων. Κατάλληλο για χρήση σε κλασικές μοτοσικλές. Κατάλληλο ειδικά για Harley-Davidson. Μεγάλη αντοχή στις φθορές και εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία. Απόλυτη αντοχή στη διάτμηση. Φροντίζει για αθόρυβη λειτουργία και για μεγάλη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Χαμηλή απόβληση λόγω εξάτμισης και χαμηλή κατανάλωση λαδιού.

Specifiche e classificazioni: API SG  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SG

Da usare nei motori a 4 tempi delle motociclette, soprattutto Harley-Davidson. Può essere miscelato con tutti gli oli motore disponibili in commercio.

Για τετράχρονους κινητήρες, ειδικά για Harley-Davidson. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

1 l	6	1572 <sup>216</sup>
4 l	4	1230 <sup>216</sup>



**Motorbike 4T 10W-40 Scooter**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε α βασε di ολίο μινεραλι σελεζιονατι. Πρεσταζιονε ε τεπροτεζιονε οττιμαλι δελ μοτορέ ιν tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti. Testato su veicoli con catalizzatore.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική μείωση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητες. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: ACEA A3, API SG/SJ  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: ACEA A3, API SG/SJ

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως αυξημένες συνθήκες λειτουργίας.

1 l	6	1618 <sup>216</sup>
1 l	6	1758 <sup>224</sup>



**Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB**

Ολίο μοτορέ αδ αλτο ρενδιμεντο περ scooter a 4 tempi con frizione a secco o cambio a lubrificazione separata. Per prestazioni massime e protezione eccellente del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Garantisce una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima. La specifica JASO MB fa riferimento a una particolare capacità di ridurre l'attrito.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα για σκούτερ 4T με ξηρό συμπλέκτη ή/και κιβώτιο ανεξάρτητης λίπανσης. Για μέγιστη ισχύ και εξαιρετική προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Φροντίζει για ασφαλή λίπανση, ιδανική μείωση θορύβων και ελάχιστη φθορά. Η προδιαγραφή JASO MB χαρακτηρίζει μια ιδιότητα ιδιαίτερης μείωσης τριβών.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MB  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MB

Per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua esposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose.

Για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες 4T, που είναι εκτεθειμένοι σε κανονικές έως δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας.

1 l	12	20832 <sup>216</sup>
-----	----	----------------------

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

completamente sintetici | Συμβατικά



**Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συμβατικό λιπαντικό κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. MΣ	N. parte Κωδικός
1 l	6	3018 <sup>216</sup>
4 l	4	3019 <sup>216</sup>



**Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συμβατικό λιπαντικό κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3051 <sup>216</sup>
1 l	6	1752 <sup>224</sup>
4 l	4	3052 <sup>216</sup>
20 l	1	21340 <sup>8</sup>



**Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συμβατικό λιπαντικό κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3053 <sup>216</sup>
4 l	4	3054 <sup>216</sup>

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**Motorbike 4T 10W-40 Offroad**

Ολίο μοτορε ad alte prestazioni a base sintetica. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινήτρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινήτρου υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινήτρου, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινήτρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3055 <sup>216</sup>
1 l	6	1753 <sup>224</sup>
4 l	4	3056 <sup>1</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**Motorbike 4T 15W-50 Offroad**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε α βασε συνθετικη. Πρεσταζιονε ι προτεζιονε μαξιμαλε του μοτορε ιν tutte le condizionali d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3057 <sup>216</sup>
4 l	4	3058 <sup>216</sup>

a base minerale | ορυκτά



**Motorbike 4T 10W-40**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε βασατο su olio minerali selezionati. Πρεσταζιονε ι προτεζιονε ottimali del motore ιν tutte le condizionali d'uso. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Φροντίζει για ιδανική ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ασφαλής λίπανση, η ιδανική απόσβεση θορύβων καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con e senza frizione a bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό αυξημένες καταπονήσεις εκτός δρόμου. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3059 <sup>216</sup>
4 l	4	3062 <sup>216</sup>

OLI MOTORE A 4 TEMPI ATV/SXS | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 4T ATV/SXS

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**ATV 4T Motoroil 5W-50**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε α βασε συνθετικη. Πρεσταζιονε ι προτεζιονε μαξιμαλε del motore ιν tutte le condizionali d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Sviluppato appositamente per ATV (All Terrain Vehicles), quad e SxS (Side by Side) con e senza frizione in bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για ATV (All Terrain Vehicles), Quad και SxS (Side by Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	20737 <sup>216</sup>
4 l	4	20738 <sup>216</sup>
20 l	1	20765 <sup>8</sup>



**ATV 4T Motoroil 10W-40**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε α βασε συνθετικη. Πρεσταζιονε ι προτεζιονε μαξιμαλε del motore ιν tutte le condizionali d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ομαλή σύμπλεξη και αποσύμπλεξη και η επιλογή σχέσεων. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API SN Plus, JASO MA2  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API SN Plus, JASO MA2

Sviluppato specificatamente per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Sviluppato appositamente per ATV (All Terrain Vehicles), quad e SxS (Side by Side) con e senza frizione in bagno d'olio.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για ATV (All Terrain Vehicles), Quad και SxS (Side by Side) με ή χωρίς υγρό συμπλέκτη.

1 l	6	3013 <sup>216</sup>
4 l	4	3014 <sup>216</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.



completamente sintetici | Συνθετικά



**Snowmobil Motoroil 0W-40**

Olio motore completamente sintetico a bassa viscosità. Si occupa di una lubrificazione rapida del motore e della lubrificazione del motore a partire dai primi giri. Grazie all'impiego di oli base sintetici con la più avanzata tecnologia degli additivi viene garantito un olio motore a bassa viscosità, estremamente stabile al taglio, che impedisce la formazione di sedimenti, riduce le perdite di attrito del motore e contribuisce alla massima riduzione dell'usura.

Συνθετικό λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρα. Φροντίζει για ταχύτατη λίπανση του κινητήρα και τέλεια λίπανση του κινητήρα από την πρώτη μόλις περιστροφή. Με τη χρήση συνθετικών βασικά λιπαντικά με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εξασφαλίζεται ένα χαμηλού ιξώδους, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση λιπαντικό κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθήσεις, μειώνει τις απώλειες του κινητήρα από την τριβή και συμβάλει στη μέγιστη μείωση της φθοράς.

Specifiche e classificazioni: ACEA A3/B4, API CF/SM  
 Προδιαγραφές και εγκρίσεις: ACEA A3/B4, API CF/SM

Area di utilizzo  
 Πεδίο χρήσης

Adattato specificamente ai requisiti dei motori a 4 tempi nelle motoslitte. Testato su Kat.

Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις τετράχρονων κινητήρων σε snowmobile. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. ΜΣ	N. parte Κωδικός
1 l	12	7520 <sup>51</sup>
4 l	4	2261 <sup>51</sup>
205 l	1	9048 <sup>8</sup>

OLI MOTORE A 2 TEMPI STREET | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ STREET

completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike 2T Synth Street Race**

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD  
 Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύομενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	1505 <sup>216</sup>
1 l	6	20939 <sup>224</sup>
20 l	1	1566 <sup>8</sup>



**Motorbike 2T Synth Scooter Street Race**

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD  
 Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως ακραίες συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύομενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	1053 <sup>216</sup>
20 l	1	1054 <sup>8</sup>

parzialmente sintetici | Ημισυνθετικά



**Motorbike 2T Street**

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)  
 Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύομενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	1504 <sup>216</sup>
1 l	6	20856 <sup>224</sup>
20 l	1	1565 <sup>8</sup>
60 l	1	1577 <sup>8</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

parzialmente sintetici | Ημισυνθετικά



**Motorbike 2T Semisynth Scooter Street**

Olio motore ad alte prestazioni parzialmente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές έως υψηλές συνθήκες λειτουργίας. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

500 ml	6	1622	1
1 l	6	1621	216

a base minerale | ορυκτά



**Motorbike 2T Basic Scooter Street**

Olio motore ad alte prestazioni basato su olio minerali selezionati. Le materie prime accuratamente selezionate forniscono una base sicura per ottimizzare le prestazioni del motore e garantirne la protezione.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρων από επιλεγμένα ορυκτέλαια. Οι σχολαστικά επιλεγμένες ακατέργαστες πρώτες ύλες επιτρέπουν την ασφαλή είσοδο όσον αφορά την ισχύ και την προστασία του κινητήρα.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGB, JASO FB

Sviluppato per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso normali. Ideale per motori con lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

Μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που υπόκεινται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Κατάλληλο για κινητήρες με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	1619	216
4 l	4	1237	1
60 l	1	1633	8

OLI MOTORE A 2 TEMPI OFFROAD | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ OFFROAD

completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike 2T Synth Offroad Race**

Questo olio motore completamente sintetico per motori a Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Η απόλαυση στην οδήγηση αυξάνεται έτσι σημαντικά. Ελεγμένο σε καταλύτες. Δοκιμασμένο σε αγώνες.

Specifiche e classificazioni: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con lubrificazione separata e a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:100 in base al manuale d'uso.

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνυόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:100 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

1 l	6	3063	216
4 l	4	3064	216

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

<sup>1</sup>D - GB - I - E - P <sup>8</sup>D - GB <sup>216</sup>B00KLET

parzialmente sintetici | Ημισυνθετικά



**Motorbike 2T Offroad**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε παρζιαλμεντε σιντετικο. Πρεσταζιονε και προτεζιονε μαξιματε του μοτορέ ιν tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato per catalizzatori.

Ημισυνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η ιδανική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua impiegati in condizioni fuoristrada da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Adatto a moto enduro e per motocross, quad, SxS e motoslitte con lubrificazione separata e a miscela. Automiscelante. Rapporto di miscelazione fino a 1:50 in base al manuale d'uso.

1 l	6	3065 <sup>216</sup>
4 l	4	3066 <sup>1</sup>

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους κινητήρες, που χρησιμοποιούνται υπό κανονικές έως υψηλές καταπονήσεις εκτός δρόμου. Για σπορ χρήση. Κατάλληλο για μηχανές Enduro, Motocross, Quad, SxS και Snowmobile με ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Αναλογία ανάμιξης έως 1:50 σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας.

OLI MOTORE A 2 TEMPI PER KART | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ CART

completamente sintetici | Συνθετικά



**Pro Kart**

Ολίο μοτορέ αδ αλτε πρεσταζιονε completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione eccellente, una pulizia ottimale del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come una bassa fumosità. Testato in gara. Omologato dalla FIA e quindi ammesso ufficialmente per l'impiego in gara.

Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Φροντίζει για μέγιστη ισχύ και προστασία του κινητήρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Η εξαιρετική λίπανση, η εξαιρετική καθαριότητα του κινητήρα, οι εξαιρετικές τιμές τριβής καθώς και η ελάχιστη φθορά είναι αυτονόητη όπως και η ελάχιστη παραγωγή καπνού. Δοκιμασμένο σε αγώνες. Αναγνωρισμένο από την FIA και επομένως εγκεκριμένο επίσημα για αγωνιστική χρήση.

Sviluppato specificatamente per motori a 2 tempi raffreddati ad aria o ad acqua in kart, quad, e motociclette alimentati a benzina. Per lubrificazione separata o a miscela. Automiscelante. Osservare le prescrizioni di miscelatura della casa costruttrice del veicolo o del motore.

1 l	6	1635 <sup>15</sup>
-----	---	--------------------

Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους δίχρονους αγωνιστικούς κινητήρες σε kart, Quad και μοτοσικλές, που λειτουργούν με βενζίνη. Για ανεξάρτητη λίπανση και λίπανση με ανάμιξη. Αυτοαναμιγνύόμενο. Προσέξτε την αναλογία ανάμιξης των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μοτοσικλετών.

OLI PER MOTORI A 2 TEMPI DI MOTOSLITTE | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SNOWMOBILE

completamente sintetici | Συνθετικά



**Snowmobil Motoroil Synthetic 2T**

Ολίο περ μοτορι α 2 tempi completamente sintetico con additivi moderni, appositamente selezionati e pregiati. Soddisfa le elevate richieste degli oli per motori a 2 tempi. Idoneo per lubrificazione a miscela e lubrificazione separata in motori raffreddati ad aria e ad acqua. Garantisce in tutte le condizioni di utilizzo, anche in caso di freddo estremo, una lubrificazione ottimale e pertanto una corsa del motore priva di usura.

Συνθετικό λιπαντικό δίχρονων κινητήρων με σύγχρονα, ειδικά επιλεγμένα, υψηλής ποιότητας πρόσθετα. Ικανοποιεί τις υψηλότερες απαιτήσεις στον τομέα των λιπαντικών δίχρονων κινητήρων. Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες snowmobile με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Εξασφαλίζει σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, ακόμη σε ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ιδανική λίπανση και συνεπώς λειτουργία του κινητήρα χωρίς φθορές.

Specifiche e classificazioni: API TC, ISO L-EGD, JASO FD

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API TC, ISO L-EGD, JASO FD

In base alle indicazioni del produttore, questo olio per motori a 2 tempi può essere utilizzato per rapporti di miscelazione fino a 1:100. Automiscelante. Specifico per motoslitte raffreddate ad aria e ad acqua con lubrificazione miscelata e separata. Inoltre, questo olio per motori è particolarmente adatto ai motori E-Tec.

1 l	6	2301 <sup>164</sup>
1 l	6	2382 <sup>51</sup>
4 l	4	2302 <sup>164</sup>
4 l	4	2246 <sup>51</sup>

Αυτό το λιπαντικό δίχρονων κινητήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, για αναλογίες ανάμιξης έως 1:100. Αυτοαναμιγνύόμενο. Ειδικά μελετημένο για αερόψυκτους και υδρόψυκτους κινητήρες snowmobile με λίπανση με ανάμιξη ή ανεξάρτητη λίπανση. Αυτό το λιπαντικό κινητήρα είναι πέραν αυτών ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες E-Tec.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.



completamente sintetici | Συνθετικά



**Motorbike Gear Oil 75W-90**

Indicato specificatamente per le trasmissioni manuali e le trasmissioni agli alberi universali per API-GL5. Per facilitare il cambio delle marce e in caso di richieste esigenti. Eccellente protezione contro l'usura. Da utilizzare in tutte le stagioni. Risparmio energetico per ridurre il consumo di carburante.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων υψηλής πίεσης, από υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά λιπαντικά και πρόσθετα. Επιτρέπει ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες αλλαγές σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL5. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από τη φθορά και τέλεια συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Specifiche e classificazioni: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Per le trasmissioni delle motociclette a intenso carico e le coppie al ponte. Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore della trasmissione.

Για εξαιρετικά υψηλής καταπόνησης συστήματα μετάδοσης και τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

500 ml	6	1516 <sup>1</sup>
500 ml	6	5925 <sup>223</sup>
1 l	6	3825 <sup>1</sup>
20 l	1	3826 <sup>8</sup>
60 l	1	3827 <sup>8</sup>



**Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) VS**

Olio per cambi completamente sintetico ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base sintetici e additivi di alta qualità. Consente anche in condizioni estreme un innesto facile e preciso e soddisfa i criteri della classificazione API GL5. Dispone di eccellenti caratteristiche antiusura e di un ottimo rapporto viscosità-temperatura.

Υψηλών επιδόσεων συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων υψηλής πίεσης, από υψηλής ποιότητας συνθετικά βασικά λιπαντικά και πρόσθετα. Επιτρέπει, ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες, αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL5. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από τη φθορά και μια ιδανική συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας.

Specifiche e classificazioni: API GL5 LS

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL5 LS

Per le trasmissioni delle motociclette a intenso carico e le coppie al ponte. Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore della trasmissione.

Για εξαιρετικά υψηλής καταπόνησης συστήματα μετάδοσης και τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.

500 ml	6	3072 <sup>1</sup>
500 ml	6	5926 <sup>223</sup>



**Motorbike Gear Oil HD 150**

Olio per cambi sintetico speciale per trasmissioni primarie di motociclette Harley-Davidson. Lubrificazione ottimale a tutte le temperature. L'olio base sintetico conferisce una resistenza ottimale alla pressione.

Ειδικό συνθετικό λιπαντικό κιβωτίου για πρωτεύοντες μηχανισμούς μετάδοσης σε μοτοσικλέτες Harley Davidson. Ιδανική λίπανση σε όλες τις περιοχές θερμοκρασίας. Το συνθετικό βασικό λιπαντικό φροντίζει για ιδανική αντοχή στην πίεση.

Per l'impiego in trasmissioni primarie a catena e frizioni della maggior parte dei modelli Harley Davidson prodotti fra il 1984 e il 2010. Attenzione: Non adatto a modelli con trasmissioni primarie cinghia.

Για χρήση στους πρωτεύοντες μηχανισμούς μετάδοσης με αλυσίδα και στους συμπλέκτες στα περισσότερα μοντέλα της Harley Davidson μεταξύ 1984 και 2010. Προσοχή: Ακατάλληλο για μοντέλα με πρωτεύων μηχανισμό μετάδοσης με ιμάντα.

1 l	6	3822 <sup>1</sup>
-----	---	-------------------

tecnologia sintetica | Τεχνολογία σύνθεσης



**Motorbike Gear Oil 10W-30**

Olio per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per cambi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Specifiche e classificazioni: API GL4

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4

Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate.

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.

1 l	6	3087 <sup>1</sup>
1 l	6	5927 <sup>223</sup>
1 l	6	20857 <sup>224</sup>

a base minerale | ορυκτά



**Motorbike Gear Oil (GL4) 80W**

Olio per cambio ad alte prestazioni, prodotto con oli base minerali e additivi attentamente selezionati. Consente un innesto facile e preciso delle marce e soddisfa i criteri della classificazione API GL4.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων, από σχολαστικά επιλεγμένα ορυκτέλαια βάσης και πρόσθετα. Επιτρέπει αλλαγή σχέσεων με ευκολία και ακρίβεια και καλύπτει τις προδιαγραφές API GL4.

Specifiche e classificazioni: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B/17A

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B/17A

Per le trasmissioni delle motociclette a intenso carico e le coppie al ponte. Attenersi alle istruzioni d'uso del produttore della trasmissione.

Για υψηλής καταπόνησης συστήματα μετάδοσης και τελικής μετάδοσης μοτοσικλετών. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.

500 ml	6	1617 <sup>1</sup>
500 ml	6	5928 <sup>223</sup>

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.

<sup>1</sup> D - GB - I - E - P <sup>8</sup> D - GB <sup>223</sup> D - F - I - GR <sup>224</sup> JP

a base minerale | ορυκτά



**Motorbike Gear Oil 80W-90**

Οлио per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Impiegabile universalmente in tutti i tipi di cambi di motociclette conforme alla classificazione API GL 4.

Υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων υψηλής πίεσης, από σχολαστικά επιλεγμένα έλαια βάσης και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Γενικής χρήσης για όλα τα είδη κιβωτίων μοτοσικλετών σύμφωνα με την κατηγορία API GL 4.

Specifiche e classificazioni: API GL4  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Per cambi di motociclette e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate. Attenersi alle indicazioni della costruttore del cambio.

1 l	6	3821
-----	---	------

Για κιβώτια μοτοσικλετών και τελικά κιβώτια με κανονική έως υψηλή καταπόνηση. Προσέξτε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συστημάτων μετάδοσης.



**Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter**

Ολιο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per campi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Specifiche e classificazioni: API GL4, MIL-L 2105  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4, MIL-L 2105

Per cambi e trasmissioni finali sottoposti a sollecitazioni normali ed elevate.

150 ml	6	1680
150 ml	6	5929 <sup>223</sup>

Για κιβώτια και τελικές μεταδόσεις με κανονικά έως υψηλά φορτία.



**ATV Axle Oil 10W-30**

Ολιο per cambio ad alte prestazioni per alte pressioni, prodotto con oli base selezionati e additivi multifunzionali. Presenta pertanto un'ampia gamma d'impiego per campi e trasmissioni.

Υψηλής πίεσης και επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων, από σχολαστικά επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πολυλειτουργικά πρόσθετα. Για τον λόγο αυτό προκύπτει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών σε κιβώτια και συστήματα μετάδοσης.

Specifiche e classificazioni: API GL4  
Προδιαγραφές και εγκρίσεις: API GL4

Per cambi e trasmissioni finali con o senza frizione in bagno d'olio e/o freni a bagno d'olio normalmente e fortemente sollecitati.

1 l	6	3094
1 l	6	5930 <sup>223</sup>

Για κιβώτια και τελικά κιβώτια με και χωρίς υγρό συμπλέκτη και/ή εμβαπτιζόμενα φρένα και κανονική έως υψηλή καταπόνηση.

OLI PER FORCELLE/OLI PER AMMORTIZZATORI | ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΙΡΟΥΝΙΑ/ΛΑΔΙΑ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ



**Motorbike Fork Oil 5W light**

Ολιο completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	1523
500 ml	6	5950 <sup>223</sup>
1 l	6	2716
1 l	6	20747 <sup>214</sup>
5 l	4	1623
5 l	4	5951 <sup>223</sup>
20 l	1	3016
205 l	1	20629

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.



**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Adatto a un impiego universale. L'impiego di oli base completamente sintetici e di additivi adeguati garantiscono caratteristiche di guida e ammortizzazione eccellenti.

Λιπαντικό αναρτήσεων ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε μπορεί να καλύπτει κάθε εφαρμογή. Η σύνθεση ειδικών συνθετικών λιπαντικών βάσης με αντίστοιχα πρόσθετα εξασφαλίζουν ιδανική οδηγική συμπεριφορά και απόσβεση.

Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	3099
500 ml	6	5940 <sup>223</sup>
1 l	6	2719
20 l	1	3017

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.



**Motorbike Fork Oil 10W medium**

Ολιο completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτμηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διόγκωση και τη σκλήρυνση των τσιμουχών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.

500 ml	6	1506
500 ml	6	5952 <sup>223</sup>
1 l	6	2715
1 l	6	20748 <sup>214</sup>
5 l	4	1606
5 l	4	5953 <sup>223</sup>
20 l	1	3828

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.  
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.



**Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Olio completamente sintetico per forcelle e per assorbire gli urti. Riduce la perdita indotta dai tagli e garantisce una guida più sicura. Persino dopo utilizzo prolungato. Previene la formazione di schiuma e l'indurimento delle guarnizioni. Una protezione ottimale e anticorrosiva garantiscono una prolungata durata di vita.

100% συνθετικό λιπαντικό αναρτήσεων για πιρούνια και αμορτισέρ. Μειώνει την απώλεια από διάτρηση και φροντίζει ακόμη και μετά από μακρόχρονη χρήση για ασφαλή οδική συμπεριφορά. Εμποδίζει τη διάγκωση και τη σκλήρυνση των ταμμουκών, καθώς και τη δημιουργία αφρού. Η καλή προστασία από φθορές και διάβρωση διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Dall'impiego universale nelle forcelle telescopiche, negli ammortizzatori di motociclette, ciclomotori, motorini ed altri veicoli a due ruote.

Γενικής χρήσης για τηλεσκοπικά πιρούνια, αμορτισέρ μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

500 ml	6	1524	1
500 ml	6	5954	223
1 l	6	2717	1



**Motorbike Olio per ammortizzatori VS RACE I**

**Motorbike Λάδι αμορτισέρ VS RACE**

Olio completamente sintetico per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.

Συνθετικό λάδι αμορτισέρ. Αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Καταστέλλει τον σχηματισμό αφρού ακόμη και υπό τις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Απόλυτα συμβατό με ταμμούχες. Η μοναδική φόρμουλα φροντίζει για καλύτερη αίσθηση επαφής μεταξύ ελαστικών και οδοστρώματος και επομένως μεγαλύτερη χαρά στην οδήγηση και ασφάλεια.

Uso universale in ammortizzatori di motociclette, motorini e altri veicoli a due ruote nel settore Racing.

Γενικής χρήσης για αμορτισέρ μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων αγωνιστικής χρήσης.

1 l	6	20972	1
20 l	1	20973	8



**Motorbike Olio per ammortizzatori I**

**Motorbike Λάδι αμορτισέρ**

Olio minerale per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.

Ορυκτό λάδι αμορτισέρ. Αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Καταστέλλει τον σχηματισμό αφρού ακόμη και υπό τις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Απόλυτα συμβατό με ταμμούχες. Η μοναδική φόρμουλα φροντίζει για καλύτερη αίσθηση επαφής μεταξύ ελαστικών και οδοστρώματος. Έτσι αυξάνεται η χαρά στην οδήγηση και η ασφάλεια.

Impiegabile in modo universale per ammortizzatori di motociclette, motorini, biciclette elettriche e di altri veicoli a due ruote.

Γενικής χρήσης για αμορτισέρ μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και λοιπών δίτροχων οχημάτων.

1 l	6	20960	1
20 l	1	20961	8

**PRODOTTI DI MANUTENZIONE | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ**



**Motorbike Detergente filtro aria I**

**Motorbike Καθαριστικό φίλτρου αέρα**

Concentrato idrosolubile specifico per la pulizia del filtro dell'aria. Dispone di eccellenti caratteristiche detergenti, è di buona resa ed economico. Scioglie, senza aggredire, polvere, olio e grasso senza danneggiare i pori del materiale espanso. Privo di solventi e biodegradabile.

Ειδικά προσαρμοσμένο, αναμιγνυόμενο με νερό συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού φίλτρου αέρα. Διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού, είναι πολύ αποδοτικό και οικονομικό στη χρήση. Αποκολλάει σκόνη, λάδια και γράσα χωρίς να προκαλεί ζημιά στους πόρους του αφρώδους υλικού. Χωρίς διαλύτες και βιοδιασπώμενο.

Per tutti i filtri dell'aria in materiale espanso normalmente reperibili in commercio per veicoli a 2 e 4 ruote.

Κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό στον τομέα των 2 και των 4 τροχών.

1 l	6	1299	1
-----	---	------	---



**Motorbike Olio per filtri aria I**

**Motorbike Λιπαντικό φίλτρου αέρα**

Olio speciale per inumidire i filtri in materiale espanso. Le eccellenti caratteristiche di aderenza del fluido consentono di trattenere nel filtro in modo affidabile sabbia e polvere prevenendo un aumento dell'usura del motore. Prolunga la durata di vita del motore. Idrorepellente. Non resinifica e non produce schiuma. La colorazione blu del filtro in fase di applicazione consente di applicare il prodotto in modo sicuro e uniforme.

Ειδικό λιπαντικό για φίλτρα αέρα από αφρώδες υλικό. Η εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης του υγρού συγκρατεί με αξιοπιστία το χώμα και τη σκόνη στο φίλτρο και προλαμβάνει την αυξημένη φθορά του κινητήρα. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Δρα υδροαπωθητικά. Δεν σχηματίζει ρητινώσεις και αφρούς. Το γαλάζιο χρώμα κατά την εφαρμογή στο φίλτρο επιτρέπει ασφαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in materiale espanso.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίτροχες και τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.

500 ml	6	1625	1
500 ml	6	5931	223
1 l	6	3096	1
1 l	6	5932	223



**Motorbike Olio per filtri aria (Spray) I**

**Motorbike Λιπαντικό φίλτρου αέρα (σπρέι)**

Aerosol sviluppato appositamente per inumidire i filtri aria in espanso e tessuto. Polvere e sporco vengono bloccate in modo affidabile anche in condizioni di utilizzo estreme evitando così danni al motore. Garantisce una portata dell'aria ottimale e quindi lo sfruttamento di tutta la potenza del motore.

Ειδικά εξελιγμένο αερόλυμα προϊόν για ψεκασμό φίλτρων αέρα από αφρώδες υλικό και υφασμάτων φίλτρων αέρα. Η σκόνη και οι ρύποι συγκρατούνται αξιόπιστα ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες χρήσης και επομένως αποτρέπονται ζημιές στον κινητήρα. Εξασφαλίζει μια ιδανική ροή αέρα και επομένως μέγιστη ισχύ κινητήρα.

Adatto all'impiego in tutte le motociclette con motori a 2 e 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua, dotati di filtri dell'aria in materiale espanso o tessuto.

Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις δίτροχες και τετράτροχες μοτοσυκλέτες, με αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες, στους οποίους υπάρχουν φίλτρα αφρώδους υλικού.

400 ml	6	1604	1
400 ml	6	5933	223
400 ml	6	20745	214





### Motorbike Cleaner

Liquido detergente appositamente sviluppato per motociclette, scooter, quad e motoslitte. Non contiene solventi inquinanti.

Ειδικό βιοδιασπώμενο καθαριστικό μοτοσικλετών. Χωρίς φωσφορικά άλατα και διαλύτες που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Per una pulizia veloce e accurata di motociclette, scooter, quad, motoslitte, ecc.

Για καθαρισμό μοτοσικλετών, Quad, σκούτερ και ποδηλάτων

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. MΣ	N. parte Κωδικός
1 l	6	1509 <sup>250</sup>
1 l	6	20746 <sup>214</sup>
5 l	1	3037 <sup>250</sup>



### Motorbike Detergente per catene e freni |

#### Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων και φρένων

Detergente speciale contenente una combinazione di solventi accuratamente selezionati per la pulizia rapida e semplice e lo sgrassamento delle parti strutturali dei veicoli a due ruote.

Ειδικό μελετημένο καθαριστικό με επιλεγμένο συνδυασμό διαλυτικών για γρήγορο, απροβλημάτιστο καθαρισμό και απολίπανση μερών μοτοσικλετών.

Per la pulizia di catene con e senza O/X-ring su veicoli a due ruote e quad.

Για τον καθαρισμό αλυσίδων με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής σε δίκυκλα και Quad.

500 ml	6	1602 <sup>1</sup>
500 ml	6	5964 <sup>223</sup>
500 ml	6	20742 <sup>214</sup>
500 ml	12	20938 <sup>224</sup>



### Motorbike Chain Lube

Grasso per catene completamente sintetico. Estremamente aderente e anti foratura. Eccezionali proprietà di penetrazione e lubrificazione. Particolarmente adatto per le catene a scorrimento veloce. Riduce l'allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Effetto ottimale solo se non miscelato. Prima dell'uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).

Συνθετικό γράσο αλυσίδων. Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πρόσφυση και στο νερό. Εξαιρετική συμπεριφορά διεύθυνσης και λίπανσης. Ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες γρήγορης περιστροφής. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και φροντίζει για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Ιδανική αποτελεσματικότητα μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη. Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με καθαριστικό αλυσίδων και φρένων Motorbike (αρ. είδ. 1602).

Prima lubrificazione e rilubrificazione di catene di trasmissione. Particolarmente indicato in atmosfere polverose, sporche e corrosive. Per catene sottoposte a forti sollecitazioni e a rotazione rapida con e senza O-ring.

Πρώτη λίπανση και λίπανση συντήρησης αλυσίδων μετάδοσης κίνησης. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε σκονισμένο, λερωμένο και διαβρωτικό περιβάλλον. Για υψηλής καταπόνησης και γρήγορης κίνησης αλυσίδες με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής.

250 ml	12	1508 <sup>1</sup>
250 ml	12	5962 <sup>223</sup>
250 ml	12	20741 <sup>214</sup>
250 ml	12	20937 <sup>224</sup>



### Motorbike Spray per catene bianco |

#### Motorbike Σπρέι αλυσίδας λευκό

Speciale grasso bianco completamente sintetico. Per una lubrificazione ottimale grazie all'applicazione visibile sulla catena. Resistente all'acqua calda e fredda e agli schizzi d'acqua. Eccellenti proprietà aderenti e antiusura. Riduce l'allungamento delle catene e aiuta ad allungarne la vita di servizio. Eccellenti proprietà di penetrazione e anticorrosive. La lattina da 50 ml può essere riempita con la lattina da 400 ml. Prima dell'uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).

Λευκό, συνθετικό ειδικό γράσο. Για τέλεια λίπανση χάρη στην ορατή εφαρμογή στην αλυσίδα. Με αντοχή σε καυτό και κρύο νερό και στον ψεκασμό νερού. Άριστη ικανότητα πρόσφυσης και προστασία από τη φθορά. Μειώνει την επιμήκυνση της αλυσίδας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. Καλή ικανότητα διεύθυνσης και καλή αντιδιαβρωτική προστασία. Με το δοχείο 400 ml υπάρχει η δυνατότητα επαναπλήρωσης του δοχείου των 50 ml. Πριν από τη χρήση, προτείνουμε τον καθαρισμό της αλυσίδας με Motorbike Καθαριστικό αλυσίδων (αρ. είδ. 1602).

Per tutte le catene delle moto ciclette sottoposte a intensi carichi di lavoro e a scorrimento veloce con e senza O/X-ring.

Για όλες τις υψηλής καταπόνησης και γρήγορης κίνησης αλυσίδες μοτοσικλετών με και χωρίς δακτυλίους κυκλικής διατομής.

50 ml	24	1592 <sup>8</sup>
50 ml	24	5980 <sup>223</sup>
400 ml	12	1591 <sup>372</sup>
400 ml	12	5981 <sup>223</sup>



### Motorbike Cera spray lucidante |

#### Motorbike Γυαλιστικό σπρέι κεριού

Cera con eccellenti proprietà detergenti e lucidanti. La Cera spray lucidante rimuove rapidamente e facilmente il leggero strato di grasso e sporcizia stradale, senza lasciare graffi. Grazie all'azione lucidante super leggera (come se si stesse semplicemente spolverando), il prodotto lascia una superficie liscia su tutti i tipi di vernice e finitura colorata, garantendo un'estrema brillantezza e un'incredibile profondità del colore. Lo strato protettivo riduce i graffi e protegge la vernice da condizioni atmosferiche avverse durante l'uso intermedio.

Γυαλιστικό σπρέϊ κεριού με βάση το νερό με καλή καθαριστική δράση και εξαιρετική λάμψη. Οι ρύποι του δρόμου και οι δύσκολοι λιπαροί ρύποι αφαιρούνται εύκολα και γρήγορα χωρίς να δημιουργούνται γρατσουνιές. Με το πανεύκολο γυαλιστικό (όπως ξεσκονίζουμε) δημιουργείται σε όλους τους τύπους βαφής και χρωμάτων μια λεία επιφάνεια με μεγάλη γυαλάδα. Το προστατευτικό αυτό στρώμα που δημιουργείται εξομαλύνει ελαφρές γρατσουνιές και προστατεύει τη βαφή από καιρικές επιδράσεις.

Ottime proprietà di tenuta per le superfici verniciate in modo da proteggere dagli agenti atmosferici avversi. Per vernici colorate e metallizzate, nuove o appositamente preparate e per trattare in modo rapido i veicoli nuovi e usati nei concessionari d'auto.

Εξαιρετική φροντίδα βαφής για ενδιάμεση εφαρμογή. Τέλεια σφράγιση των βαμμένων επιφανειών από καιρικές συνθήκες. Για απλά και μεταλλικά χρώματα, καινούργια ή κατάλληλα προετοιμασμένα, καθώς και για τη γρήγορη προετοιμασία καινούργιων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε εκθέσεις αυτοκινήτων.

400 ml	12	3039 <sup>1</sup>
400 ml	12	5955 <sup>223</sup>
400 ml	12	20744 <sup>214</sup>



### Motorbike Multi-Spray

Lubrifica, dissolve la ruggine e protegge la motocicletta. Favorisce permanentemente il movimento fluido delle parti mobili (ad es. cavi Bowden). Allenta le viti tenacemente arrugginite. Protegge l'intero impianto elettrico. Previene lo stridio. Protegge dalla corrosione e si prende cura delle parti in gomma. Con un eccezionale potere di penetrazione.

Λιπαίνει, διαλύει την σκουριά, προστατεύει και συντηρεί την μοτοσυκλέτα. Διατηρεί τα κινούμενα μέρη ευκίνητα όπως π.χ. ντιζες, μανέτες κ.α.. Χαλαρώνει βίδες που έχουν κολλήσει από την σκουριά. Προστατεύει ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα. Αποτρέπει τους τριγμούς. Προστατεύει από διάβρωση και συντηρεί τα λαστικένια μέρη. Με άριστη διεισδυτική ικανότητα.

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Le eccezionali e versatili caratteristiche permettono un ampio campo di applicazioni in officina, sugli automezzi e sui veicoli a due ruote.

Από τις εξαιρετικές και πολύπλευρες ιδιότητες προκύπτει ένα ευρύ πεδίο δυνατότητας χρήσης για το συνεργείο, τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα.

200 ml	12	1513 <sup>1</sup>
200 ml	12	20743 <sup>214</sup>



### Motorbike Trattamento per pelle |

#### Motorbike Φροντίδα δερμάτων στολών

Emulsione di alta qualità per la cura e il trattamento di tutte le pelli lisce. Rinnova i colori, protegge e cura la pelle. Dona alle parti trattate una superficie satinata con effetto impregnante. Per la pulizia di superfici molto sporche si consiglia l'uso del detergente universale LIQUI MOLY (n. parte 1653).

Υψηλής ποιότητας γαλάκτωμα φροντίδας για όλα τα λεία δέρματα. Φρεσκάει τα χρώματα, προστατεύει και συντηρεί το δέρμα. Οι επιφάνειες εμποτίζονται και παίρνουν μια μεταξένια ματ λάμψη. Για τον καθαρισμό πολύ λερωμένων επιφανειών προτείνουμε το Καθαριστικό γενικής χρήσης LIQUI MOLY (αρ. ειδ. 1653).

Per superfici in pelle liscia come sedute e bisacce da sella. Tute da motociclista ecc.

Για δερμάτινες επιφάνειες από λείο δέρμα όπως π.χ. σέλες, πλαινές βαλίτσες, δερμάτινες στολές κτλ.

250 ml	6	1601 <sup>1</sup>
250 ml	6	5965 <sup>223</sup>



### Motorbike Detergente interno casco |

#### Motorbike Καθαριστικό εσωτερικού κράνους

Pulizia delicata e accurata. Elimina in breve tempo (circa 10 minuti) gli odori sgradevoli che si vengono a formare a causa di batteri e funghi. Forma una pellicola protettiva che impedisce che lo sporco si riformi subito.

Καθαρίζει σχολαστικά χαρίζοντας ταυτόχρονα προστασία. Καταπολεμά τα βακτηρίδια και φροντίζει για ευχάριστο φρέσκο άρωμα. Το προστατευτικό φιλμ εμποδίζει τη γρήγορη εκ νέου ρύπανση.

Per la pulizia di imbottiture di caschi, caschi, visiere, rivestimenti, sedili, ecc.

Σχολαστικός καθαρισμός κρανών, εσωτερικών επενδύσεων κρανών, ζελατινών, επενδύσεων, σελών κτλ.

300 ml	12	1603 <sup>1</sup>
300 ml	12	5965 <sup>223</sup>



### Motorbike Pulisci visiere |

#### Motorbike Καθαριστικό ζελατινας

Cura e pulisce caschi e visiere. Anti-appannamento attivo per visiere in plastica e superfici in vetro. Con effetto prolungato. Rimuove sporco, insetti, olio e depositi di silicone. Garantisce una buona visibilità e sicurezza.

Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και ζελατίνες. Ενεργή αντιθαμβωτική προστασία για πλαστικές ζελατίνες και γυάλινες επιφάνειες. Με δράση μεγάλης διάρκειας. Αφαιρεί ρύπους, έντομα, λιπαντικά και σιλικόνη. Για πεντακάθαρη ορατότητα και ασφάλεια.

Specifico per la pulizia, il trattamento e come anti-appannamento per visiere in plastica e superfici in vetro.

Ειδικό για καθαρισμό, φροντίδα και αντιθαμβωτική προστασία σε πλαστικές ζελατίνες και γυάλινες επιφάνειες.

100 ml	12	1571 <sup>15</sup>
100 ml	12	5983 <sup>223</sup>



### Set di panni Motorbike Visierclean |

#### Motorbike Σειτ πανάκια καθαρισμού ζελατινας

Set di panni per la cura di alta qualità. Cura e pulisce caschi e visiere. Rimuove sporcizia e insetti. Garantisce una buona visibilità e sicurezza.

Κορυφαίας ποιότητας σετ πανάκια καθαρισμού. Φροντίζει και καθαρίζει κράνη και ζελατίνες. Αφαιρεί ρύπους και έντομα. Για τέλεια ορατότητα και ασφάλεια.

Specifico per la pulizia e la cura di visiere in vetro e in plastica. Adatto anche a visiere Pinlock.

Ειδικό για καθαρισμό και φροντίδα γυάλινων και πλαστικών ζελατινών. Κατάλληλο και για ζελατίνες Pinlock.

1 Pz	12	20947 <sup>8</sup>
------	----	--------------------



### Motorbike Gonfia e ripara |

#### Motorbike Σπρέι επισκευής ελαστικών

Sigilla e rigonfia i pneumatici a terra. Dopo la riparazione è possibile riprendere il viaggio solo a velocità moderata e il pneumatico va riparato o sostituito alla prima occasione. Per tutti i tipi di pneumatici con e senza camera d'aria. Non utilizzare se la camera d'aria è squarciata, se il pneumatico è sciolto dal cerchio oppure se la copertura esterna presenta dei tagli laterali. **ATTENZIONE:** I sistemi di controllo della pressione all'interno dei pneumatici potrebbero venire danneggiati irrimediabilmente dai solventi contenuti.

Στεγανοποιεί κλαταρισμένα ελαστικά και τα φουσκώνει ξανά. Μετά την επισκευή, η πορεία πρέπει να συνεχίζεται μόνο με μέτρια ταχύτητα και με την πρώτη ευκαιρία να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται το ελαστικό. Για όλους τους τύπους ελαστικών, με και χωρίς σαμπρέλα. Να μην χρησιμοποιείται, εάν έχει σχιστεί η σαμπρέλα, εάν το ελαστικό έχει βγει από τη ζάντα ή εάν έχουν σχιστεί τα πλαινά! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Τα συστήματα επιτήρησης πίεσης μέσα στο ελαστικό ενδέχεται να καταστραφούν από τους περιεχόμενους διαλύτες.

Per pneumatici di ogni dimensione con e senza camera d'aria per il primo soccorso e il soccorso stradale.

Για όλες τις διαστάσεις ελαστικών με και χωρίς σαμπρέλα για βοήθεια καθ' οδόν.

300 ml	12	1579 <sup>1</sup>
300 ml	12	5983 <sup>223</sup>



### Liquido per i freni DOT 4 |

#### Υγρό φρένων DOT 4

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704



### Liquido per i freni DOT 4 |

#### Υγρό φρένων DOT 4

Liquido sintetico per i freni sulla base di eteri glicolici, alchil-poli-glicogeni ed esteri di eteri glicolici. Contiene inibitori che impediscono la corrosione di parti metalliche del freno e riducono l'ossidazione a temperature elevate. Il liquido per i freni ha un alto punto di ebollizione a umido e secco. Così il funzionamento sicuro dei freni è assicurato anche dopo che è stata assimilata una certa quantità di umidità durante un periodo di utilizzo più lungo. Per mezzo di speciali detersivi idratanti, la formazione di bollicine di vapore è minimizzata.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704



### Liquido per i freni SL6 DOT 4 |

#### Υγρό φρένων SL6 DOT 4

Liquido per freni sintetico basato su eteri glicolici e i relativi esteri di acido borico e ha un punto di ebollizione a secco e un punto di ebollizione umido estremamente elevati; in tal modo viene garantita una frenata sicura anche in caso di impieghi di lunga durata e dopo che è stata assorbita una determinata quantità di umidità.

Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση αιθέρων γλυκόλης και εστέρων βορικού οξέος. Διαθέτουν υψηλό ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και υγρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφαλές φρενάρισμα.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido per freni sintetico con queste specifiche. Il liquido per freni è adatto anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

Εξαιρετικά κατάλληλα για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπόρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτών των προδιαγραφών. Το υγρό φρένων είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

Cont. Περιεχόμενο	Unità conf. ΜΣ	N. parte Κωδικός
250 ml	24	3091 <sup>281</sup>
250 ml	6	21155 <sup>8</sup>
250 ml	24	2884 <sup>44</sup>
250 ml	24	20866 <sup>224</sup>
500 ml	6	21156 <sup>8</sup>
500 ml	24	3093 <sup>26</sup>
500 ml	24	2885 <sup>44</sup>
1 l	6	21157 <sup>8</sup>
1 l	12	2886 <sup>44</sup>
5 l	4	21158 <sup>8</sup>
5 l	4	2887 <sup>44</sup>
20 l	1	21159 <sup>1</sup>

Ottimamente adatto per l'uso in tutti i sistemi di frenatura a disco e a tamburo e per i sistemi d'aggancio di veicoli per i quali un liquido sintetico per freni è prescritto. Il liquido per i freni è anche ottimamente adatto per l'uso in sistemi di frenatura anti-bloccaggio.

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπόρα, καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της προδιαγραφής. Ιδιαίτερα κατάλληλα και για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

500 ml	6	3085 <sup>1</sup>
500 ml	6	5985 <sup>223</sup>

Particolarmente adatto per l'impiego in impianti frenanti e sistemi frizione idraulici di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido freni sintetico. Ideale per i veicoli equipaggiati con sistemi di sicurezza come ESP/DSC, ABS e/o ASR.

500 ml	6	3086 <sup>15</sup>
500 ml	6	5984 <sup>223</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα πέδησης και συμπλέκτη σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για οχήματα, που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας όπως ESP/DSC, ABS και/ή ASR.

Attenersi alle indicazioni della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων ή των μηχανικών συνόλων.





### LIQUIDO PER I FRENI SL6 DOT 4 | ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ SL6 DOT 4

LIQUIDO PER FRENI SINTETICO BASATO SU ETERI GLICOLICI E I RELATIVI ESTERI DI ACIDO BORICO E HA UN PUNTO DI EBOLLIZIONE A SECCO E UN PUNTO DI EBOLLIZIONE UMIDO ESTREMAMENTE ELEVATI; IN TAL MODO VIENE GARANTITA UNA FRENATA SICURA ANCHE IN CASO DI IMPIEGHI DI LUNGA DURATA E DOPO CHE È STATA ASSORBITA UNA DETERMINATA QUANTITÀ DI UMIDITÀ.

Συνθετικά υγρά φρένων σε βάση αιθέρων γλυκόλης και εστέρων βορικού οξέος. Διαθέτουν υψηλό ξηρό σημείο ζέσεως καθώς και υγρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας έτσι ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης, ασφαλές φρενάρισμα.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703/J 1704

H LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 001, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)



### LIQUIDO PER I FRENI DOT 5.1 | ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ DOT 5.1

LIQUIDO SINTETICO PER I FRENI SULLA BASE DI ETERI GLICOLICI, ALCHIL-POLI-GLICOGENI ED ESTERI DI ETERI GLICOLICI. CONTIENE INIBITORI CHE IMPEDISCONO LA CORROSIONE DI PARTI METALLICHE DEL FRENO E RIDUCONO L'OSSIDAZIONE A TEMPERATURE ELEVATE. IL LIQUIDO PER I FRENI HA UN ALTO PUNTO DI EBOLLIZIONE A UMIDO E SECCO. COSÌ IL FUNZIONAMENTO SICURO DEI FRENI È ASSICURATO ANCHE DOPO CHE È STATA ASSIMILATA UNA CERTA QUANTITÀ DI UMIDITÀ DURANTE UN PERIODO DI UTILIZZO PIÙ LUNGO. PER MEZZO DI SPECIALI DETERSIVI IDRATANTI, LA FORMAZIONE DI BOLLICINE DI VAPORE È MINIMIZZATA.

Ειδικά σχεδιασμένα υγρά φρένων για την αύξηση της διάρκειας ζωής των υδραυλικών εξαρτημάτων στα κυκλώματα πέδησης και συμπλέκτη. Διαθέτουν υψηλό υγρό και ξηρό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από απορρόφηση υγρασίας σε παρατεταμένη διάρκεια χρήσης.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 3/116 DOT 4/116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3/4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703/J 1704



### Brake Fluid Racing

LIQUIDO PER FRENI SINTETICO PER CONDIZIONI DI IMPIEGO ESTREME. CONTIENE INIBITORI CHE IMPEDISCONO LA CORROSIONE DI COMPONENTI FRENANTI METALLICI E DIMINUISCE L'OSSIDAZIONE ALLE ELEVATE TEMPERATURE. IL LIQUIDO PER FRENI HA UN ECCELLENTE PUNTO DI EBOLLIZIONE A UMIDO E A SECCO; IN TAL MODO VIENE GARANTITA UNA FRENATA SICURA ANCHE IN CASO DI IMPIEGHI DI LUNGA DURATA E DOPO CHE È STATA ASSORBITA UNA DETERMINATA QUANTITÀ DI UMIDITÀ. SPECIALI ADDITIVI IMPEDISCONO LA FORMAZIONE PRECOCE DI BOLLE DI VAPORE.

Συνθετικά υγρά φρένων για ακραίες συνθήκες χρήσης. Περιέχει ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν τη διάβρωση μεταλλικών εξαρτημάτων και μειώνουν την οξειδωση σε αυξημένες θερμοκρασίες. Τα υγρά φρένων διαθέτουν ένα εξαιρετικό υγρό και στεγνό σημείο ζέσεως, εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλή πέδηση ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση και μετά από απορρόφηση υγρασίας. Ειδικά πρόσθετα εμποδίζουν το σχηματισμό φυσαλίδων ατμού.

Specifiche e classificazioni: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Προδιαγραφές και εγκρίσεις: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703/J 1704

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΕ Κωδικός

Particolarmente adatto per l'impiego in impianti frenanti e sistemi frizione idraulici di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido freni sintetico. Ideale per i veicoli equipaggiati con sistemi di sicurezza come ESP/DSC, ABS e/o ASR.

250 ml	6	21166	<sup>8</sup>
500 ml	6	21167	<sup>8</sup>
1 l	6	21168	<sup>8</sup>
5 l	4	21169	<sup>8</sup>
20 l	1	21170	<sup>1</sup>
55 l	1	21171	<sup>1</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα πέδησης και συμπλέκτη σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων. Ιδανικό για οχήματα, που είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας όπως ESP/DSC, ABS και/ή ASR.

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione di autoveicoli per i quali è prescritto l'uso di un liquido per freni sintetico con queste specifiche. Il liquido per freni è ideale anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

250 ml	24	3092	<sup>281</sup>
250 ml	6	21160	<sup>8</sup>
250 ml	24	5986	<sup>88</sup>
250 ml	24	20864	<sup>224</sup>
500 ml	6	21161	<sup>8</sup>
1 l	6	21162	<sup>8</sup>
5 l	4	21163	<sup>8</sup>
20 l	1	21164	<sup>1</sup>
55 l	1	3672	
55 l	1	21165	<sup>1</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλα για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα καθώς και σε συμπλέκτες σε οχήματα, για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτών των προδιαγραφών. Το υγρό φρένων είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.

Particolarmente adatto per l'impiego in tutti gli impianti di freni a disco e a tamburo e in sistemi di frizione per i quali è prescritto l'uso di un liquido per freni sintetico di questa qualità. Il liquido per freni è adatto anche per l'impiego in impianti frenanti con ABS.

250 ml	24	3679	<sup>29</sup>
250 ml	24	20865	<sup>224</sup>
500 ml	6	21172	<sup>8</sup>

Εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε όλα τα συστήματα με δισκόφρενα και ταμπούρα, καθώς και σε συμπλέκτες για τα οποία προβλέπεται συνθετικό υγρό φρένων αυτής της ποιότητας. Το υγρό φρένων είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε συστήματα πέδησης με ABS.



### Armadio olio per moto | Motorbike Ερμάριο λιπαντικών

per fusti LIQUI MOLY da 20 e 1 litri  
composto da 3 taniche da 20 litri  
e 3 confezioni da 6 di flaconi da 1 litro di olio per cambi (a scelta)

- Dimensioni: 950 (alt) x 630 (larg) x 550 (lung) mm
- Peso: 52 kg
- Colore: Corpo RAL 7016 - Porte 9006

#### για συσκευασίες 20 + 1 λίτρων LIQUI MOLY

αποτελείται από 3 κάνιστρα x 20 λίτρα + 3 x 6 ΜΣ φιαλών λιπαντικών  
μοτοσικλετών 1 λίτρου (κατ' επιλογή)  
- Ύψος 950 mm x Πλάτος 630 mm x Μήκος 550 mm  
- Βάρος: 52 kg

Area di utilizzo  
Πεδίο χρήσης

Cont. Unità conf. N. parte  
Περιεχόμενο ΜΣ Κωδικός

Armadio per conservare in maniera chiara e ordinata i diversi tipi di oli con la rispettiva vasca di raccolta integrata.

Ερμάριο λιπαντικών για τακτοποιημένη και καθαρή αποθήκευση λιπαντικών μοτοσικλετών με ενσωματωμένη λεκάνη συλλογής.

1 Pz 1 29034 <sup>8</sup>





# LIQUI MOLY



Con complimenti:  
Προτείνονται φιλικά από την:



LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm  
GERMANY  
Phone: +49 731 1420-0  
Fax: +49 731 1420-75  
E-Mail: [info@liqui-moly.com](mailto:info@liqui-moly.com)  
[www.liqui-moly.com](http://www.liqui-moly.com)

Technical support:  
Phone: +49 731 1420-871  
E-Mail: [support@liqui-moly.com](mailto:support@liqui-moly.com)

Le specifiche, le omologazioni e i consigli corrispondono allo stato valido al momento della stampa.

Οι προδιαγραφές, οι εγκρίσεις και οι προτάσεις αντιστοιχούν στο επίπεδο των γνώσεων κατά την εκτύπωση.

Si escludono responsabilità dovute ad errori di stampa. Salvo modifiche tecniche.

Χωρίς ευθύνη για τυχόν λάθη εκτύπωσης. Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων.

Qui può trovare l'olio motore adatto alla Sua moto!

Εδώ θα βρείτε το σωστό λάδι κινητήρα για τη μοτοσικλέτα σας!